

Externe Geräte anschliessen

Obgleich der XP2C Media Center Edition-PC vollständig ausgestattet und optimal vorkonfiguriert ist, müssen Sie zur Ausnutzung sämtlicher Funktionen externe Geräte mit dem PC verbinden. Hier geht es um das Einspeisen von Videosignalen bei einem Media Center Edition-PC. Dazu nutzen Sie die standardmässig eingebaute TV-Karte und On-Board-Grafikkarte des PC's. Die korrekten Anschlüsse sind mitverantwortlich dafür, dass Sie überhaupt Fernseh- oder Radiosender empfangen und aufzeichnen können.



Hier geht es um das Einspeisen von Videosignalen bei einem Media Center Edition-PC. Dazu nutzen Sie die standardmässig eingebaute TV-Karte und On-Board-Grafikkarte des PC's. Die korrekten Anschlüsse sind mitverantwortlich dafür, dass Sie überhaupt Fernseh- oder Radiosender empfangen und aufzeichnen können.

Abbildung: Analog TV-Karte und On-Board-Grafikkarte auf der Rückseite des XP2C PUNDIT-R Media Center PCs.

- S-Video-Anschluss
- DVI-Ausganganschluss
- TV-Coaxial-Anschluss
- FM-Coaxial-Anschluss
- VGA-Anschluss


Analog TV-Karte – Coaxial-Anschlüsse verbinden

Die Coaxial-Anschlüsse sind die Hauptverbindungen, die für das Media Center benötigt werden. Eine analoge Antenne oder das Verbindungskabel zu einem Kabelanschluss können Sie direkt mit dem TV-Anschluss verbinden. Die Kabelverbindung muss existieren, wenn Sie Fernsehkanäle im Media Center einstellen wollen.



Entsprechend können Sie auch eine Coaxial-Verbindung zu einer FM-Antenne für den Radioempfang herstellen.

- TV-Coaxial-Stecker
- FM-Coaxial-Stecker
- zur Antennendose

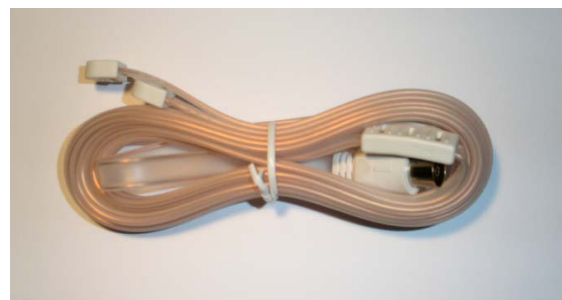

On-Board-Grafikkarte an PC-Monitor, TV-Fernseher und Flachbildschirm

VGA-Anschluss



Verbinden Sie das Signalkabel des Monitors mit dem VGA-Anschluss an der Grafikkarte.

DVI-Ausganganschluss für Flachbildschirme



Verbinden Sie das Flachbildschirmanzeigekabel mit dem DVI-Ausganganschluss an der Grafikkarte.

Oder: Schliessen Sie ein zweites Monitorsignalkabel über einen DVI-zu-VGA-Adapter, an diesen Anschluss an.



S-Video-Anschluss für Fernseher mit Scart-Anschluss



Verbinden Sie das S-Video+Stereo-zu-Scart-Kabeladapter. Den Stereo Stecker verbinden Sie mit dem Audio-Out-Anschluss an der On-Board-Soundkarte.

- Stereostecker
- S-Videostecker
- Scartstecker

Oder: Sie verbinden das S-Videokabel mit dem S-Videoanschluss an der Grafikkarte, wenn vorhanden.

