

Externe Geräte anschliessen

Obgleich der XP2C Windows Media Center-PC vollständig ausgestattet und optimal vorkonfiguriert ist, müssen Sie zur Ausnutzung sämtlicher Funktionen externe Geräte mit dem PC verbinden. Hier geht es um das Einspeisen von Videosignalen bei einem Media Center Edition-PC. Dazu nutzen Sie die standardmässig eingebaute TV-Karte und Grafikkarte des PC's. Die korrekten Anschlüsse sind mitverantwortlich dafür, dass Sie überhaupt Fernseh- oder Radiosender empfangen und aufzeichnen können.



Abbildung: Analog TV-Karte und Grafikkarte auf der Rückseite des XP2C SB83G5 Media Center PCs.

Video-In-Video-Out-Anschluss (VIVO)

FM-Coaxial-Anschluss


VGA-Anschluss

TV-Coaxial-Anschluss

DVI-Ausganganschluss

Analog TV-Karte – Coaxial-Anschlüsse verbinden

Die Coaxial-Anschlüsse sind die Hauptverbindungen, die für das Media Center benötigt werden. Eine analoge Antenne oder das Verbindungskabel zu einem Kabelanschluss können Sie direkt mit dem TV-Anschluss verbinden. Die Kabelverbindung muss existieren, wenn Sie Fernsehkanäle im Media Center einstellen wollen.

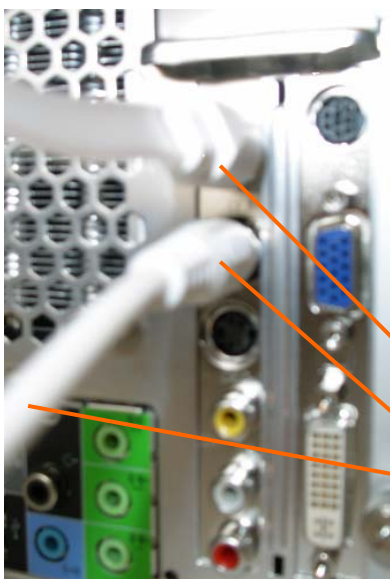


Entsprechend können Sie auch eine Coaxial-Verbindung zu einer FM-Antenne für den Radioempfang herstellen.

FM-Coaxial-Stecker

TV-Coaxial-Stecker

zur Antennendose

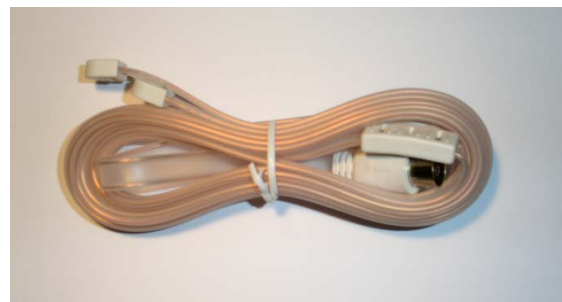

Grafikkarte an PC-Monitor, TV-Fernseher oder Flachbildschirm

VGA-Anschluss (z.B. PC-Monitor)



Verbinden Sie das Signalkabel des Monitors mit dem VGA-Anschluss an der Grafikkarte.



Hinweis: Bitte verwechseln Sie den VGA-Anschluss an der Grafikkarte nicht mit dem VGA-Anschluss an der On-Board-Grafikkarte.

DVI-Ausganganschluss für Flachbildschirme



Verbinden Sie das Flachbildschirmanzeigekabel mit dem DVI-Ausganganschluss an der Grafikkarte.

Oder: Schliessen Sie ein zweites Monitorsignalkabel über einen DVI-zu-VGA-Adapter, an diesen Anschluss an.



Video-In-Video-Out-Anschluss (VIVO) für Fernseher mit Scartanschluss

Verbinden Sie VIVO-Verteilerkabel mit dem Video-In-Video-Out-Anschluss an der Grafikkarte. Danach verbinden Sie den S-Video+Stereo-zu-Scart-Kabeladapter mit dem VIVO-Verteilerkabel. Den Stereo Stecker verbinden Sie mit dem Audio-Out-Anschluss

an der On-Board-Soundkarte.



Stereostecker

S-Videostecker

S-Video+Stereo-zu-Scart-Kabeladapter

VIVO-Verteilerkabel

